

CREST III WAVELIGHT

Crest III [ウェーブライト]

軽量設計

+

防災機能付

+

緩勾配対応



NEW

軽量瓦 [ウェーブライト] 新登場!

Crestシリーズに軽量タイプの新商品が新たにラインナップ!
岩福独自の技術により、厚みを極限まで抑えることで2割以上の軽量化を実現しました。
しかも強度は2,500Nをクリアし、通常の平板瓦と同等の数値を確保。
防災機能はもちろん、緩勾配設計にも対応した先進の瓦です。

従来品に比べ30坪の屋根で約900kgも軽くなります。(当社比)



Crest III [ウェーブライト]

CREST III WAVELIGHT

軽さと強さをあわせ持つ、独自の形状 [ウェーブライト]。

FEATURE & COLOR VARIATION

独自の技術で強度アップ!


● 曲げ破壊試験データ 2,500N。

防水性能アップ!

● 高い水返しと逆流防止対策。
● 緩勾配対応。(三寸勾配もOK)

耐風性能アップ!

● 爪による合体構造

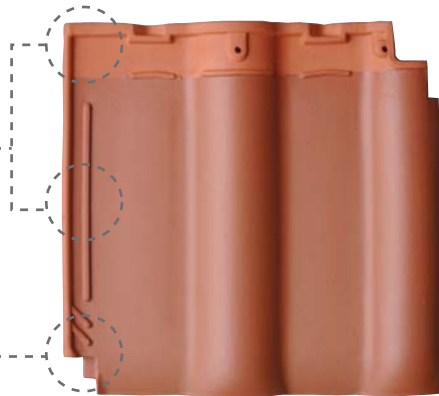

● ロイヤルブラック



● ロイヤルブラウン



● キャメル




● 銀黒


DATA FILE

● 瓦の規格寸法

12.1枚/m² (40枚/坪)
働き長: 275~280mm
働き巾: 306mm
1枚重量: 3.0kg

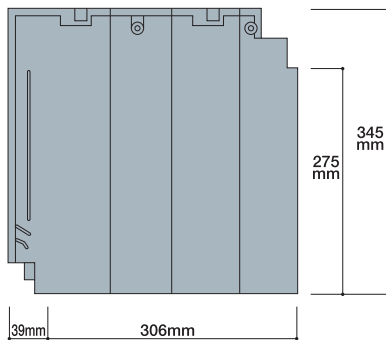

● クレストⅢ割り付け寸法

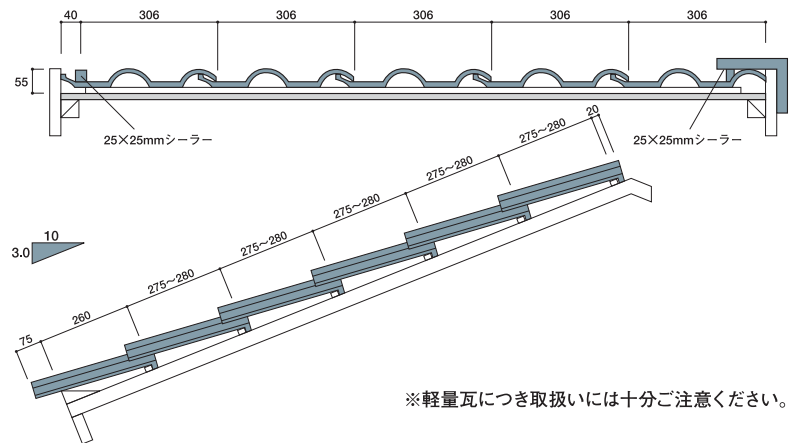

※ 軽量瓦につき取扱いには十分ご注意ください。

安全に関するご注意

- 粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。
- 寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。
- 粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。

製品に関するお願い

- 瓦は衝撃荷重・動荷重に対して弱いので、十分に気をつけてください。破損する恐れがあります。
- 粘土成分の違いや気圧など気象条件による焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な色ムラが発生している場合があります。
- 焼きものの特有の若干のネジレや寸法のバラツキがある場合があります。また、瓦は重ね合わせて施工していきますので、葺き上げ後に瓦と瓦の間にスキマが発生することがあります。
- 施工後、日焼けによる色あせやホコリの付着などによる色合いの変化が発生する場合がありますが、屋根材としての品質・性能および耐久性を損なうものではありません。
- 陶器瓦釉薬瓦)は貫入(かんにゅう)と呼ばれる表面亀裂が発生する場合がありますが、これは陶器製品特有の釉薬表面層に発生する亀裂であり、本体生地までの亀裂ではなく品質の劣化を伴うものではありません。
- 陶器瓦釉薬瓦)には釉薬面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物などが燃焼して発生するものですが、焼きものとして、また屋根材としての品質上の問題は一切ありません。
- 製品は改良のため予告なく変更することがあります。
- 製品カタログ等の色調は、印刷のため実際の色とは多少異なる場合があります。



本社 / 〒444-1322 愛知県高浜市二池町四丁目5番地28 TEL(0566)53-0440(代) FAX(0566)52-0523
松本営業所 / 〒390-0851 長野県松本市島内川原1693番地52 TEL(0263)48-2632(代) FAX(0263)48-2618